

Kohde: Tampere



# Enke Multi protect

Paksukalvoinen, käsintelattava ruostesuojamaali,  
joka varmentaa kattosi elinkaaren

**RoofTech**  
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**  
Valmistaa laatua vuodesta 1924



# Enke Multi Protect (EMP)


Pitkäikäinen ruostesuojaus katollesi

EMP on yksikomponenttinen ruostesuojamaali, jossa korostuu kestävyys ja erinomainen suojauskyky peltikatoille. EMP ruostesuojamaali seitsemässä vakiovärissä, myös sävytettävissä. EMP soveltuu Enkopur® -tiivistyksien ylimaalaukseen.

Liutinpohjaisuutensa ansiosta kestää haastavampia asennusolosuhteita ja kalvonmuodostuminen jopa 60 minuutissa. EMP on paksukalvoinen ja maalataan vain kertaalleen. Käsintelaus varmentaa parhaan mahdollisen tartunnan.

UV- vakaa ja pitkäaikainen suojaus Pohjolan olosuhteita vastaan.

## Enke Multi Protect kohteita Suomessa

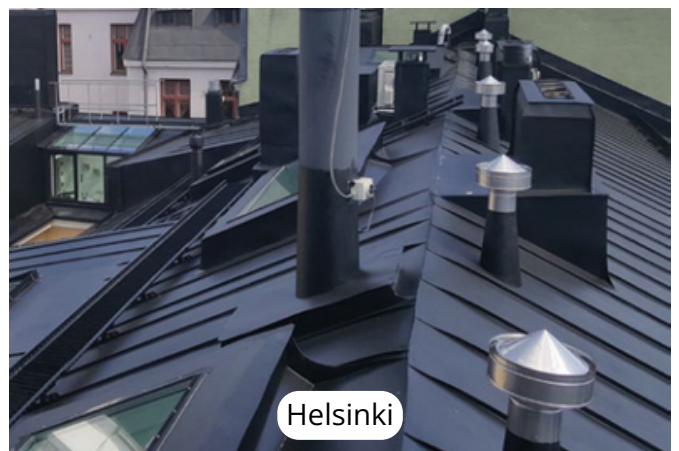




# Enke Multi Protect (EMP)


## Vakiovärit




Antrasiitti (tummanharmaa, RAL 7016)




Punaruskea (RAL 3009)




Harmaa (RAL 7040)



Patina



Musta (RAL 9005)



Valkoinen (RAL 9003)

Värisävyt ja RAL koodit ovat suuntaa antavia.  
Säilytykset erikoisväreillä min. 200 kg kulutuksella.

# Enke Multi Protect (EMP)

## Tekniset tiedot

---

**Kemiallinen pohja:** Akryylihartsi

**Viskositeetti:** n. 4000 mPas (tixotrooppinen)

**Pinta:** Matta

**Peittämiskyky:** Korkea

**Kuivumisaika:** Nopeasti kuivuva (1–2 tuntia)

**Ominaisuuksia:** Erittäin hyvä tarttuvuus uusille sekä hapettuneille metallipinnoille.

Elastinen ja kylmäjoustava.

**Kulutus:** n. 250 g/m<sup>2</sup> suora pelti (n. 200g/m<sup>2</sup>)



**Enke Werk -tiivistyksiä voi asentaa vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.**

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



**www.kattoFIXer.fi**  
**Puh. 045 2017 305**

