



Enkopur[®] tiivistykset

Pitkäikäinen, heti tiivis ja pysyvästi elastinen
polyuretaanitiivistys kaikille katemateriaaleille

**Tekninen elinikä
25 vuotta!**

RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**
Valmistaa laatua vuodesta 1924

Enkopur® tiivistysmenetelmä

Tiivis katto on kiinteistön paras suoja. Enkopur® on yksikomponenttinen, itsestään vulkanisoituva ja säänkestävä tiivistysmassa mm. kattosaumojen, läpivientien, kattoikkunoiden, kourujen sekä parvekkeiden ja terassien vedeneristämiseen.

Enkopur® tiivistysmassa vahvistettuna polyflex-kuitukankaalla muodostaa varman tiivistyksen, jonka tekninen elinikä on 25 vuotta.



Kaikille katemateriaaleille soveltuvat pohjusteet takaavat tarttuvuuden pitkäikäiselle ja vesihöyryä läpäisevälle tiivistykselle.

Katemateriaalien normaali kuluminen, yksittäiset katon vauriot ja niiden korjaaminen eivät vaadi koko vesikatteen uusimista.

Enkopur® on taloudellinen ja järkevä tapa varmentaa kattopintojen tiiveys ja todellinen vaihtoehto pidentää katon elinkaarta vuosilla, jopa vuosikymmenillä, vain murto-osalla uuden katteen kustannuksista.

Tuotteen etuja

Kaikille katemateriaaleille

Yksikomponenttinen (1K), saumaton ja säänkestävä tiivistys

Pysyvästi elastinen

Pakkasen ja kuumuuden kestävä, testattu -45° C

Kestää seisovan veden paineen tasakatoilla ja kouruissa

Heti tiivis, ei huuhtoudu pois

25 vuoden tekninen elinikä (ETA/CE sertifikaatti)

Kuitukangasvahvistettu, toimii kuin rauditus betonissa

Erittäin hyvä tarttuvuus

Erinomainen vesihöyryn läpäisykyky

Kylmä-asennus, ei tulitöitä

Enkopur[®]

Tyypilliset käyttökohteet ovat vuotavien saumojen, läpivientien ja haastavien liitosten tiivistäminen. Reikien paikkaukset sekä vesikourujen ja lasikatteiden tiivistäminen kuuluvat myös tyypillisiin käyttökohteisiin.



Pystysaumat



Seinäliitokset ja piippujen juuret




Vedenpoistojärjestelmät



Reiät sekä kulkusilta- ja lumiestekiinnitykset




Vaakasaumat

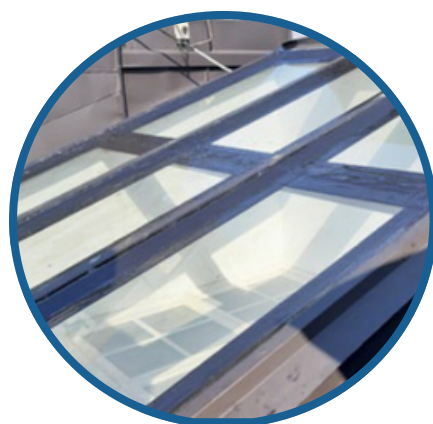

Kattoikkunat ja lasikatteet



Jiirit

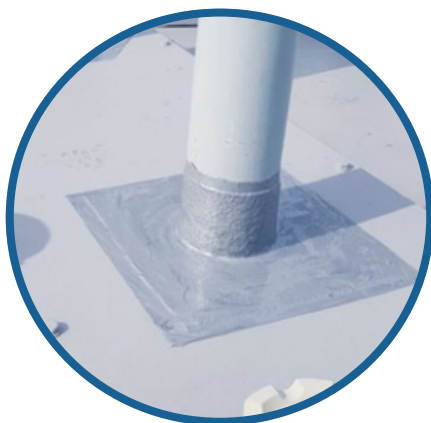

Läpiviennit



Huopakatesaummat

Enkopur[®]

Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja: Polyuretaani

Tiheys: 1,4 g/cm³ 20° C

Viskositeetti: n. 6000 mPas/20° C (tiksoitrooppinen)

Venyvyys: n. 40% polyflex kuitukankaan kanssa

Vetolujuus: n. 7 N/mm² polyflex kuitukankaan kanssa

Vesihöyryn diffuusiovastusluku: n. 1550

Kalvon muodostumisaika: n. 2 h 20° C ja 60% suhteellinen ilmankosteus

Värisävyt: Harmaa ja musta (päällemaalattavissa)

Kestävyys: Merivesi, suolavesi, teolliset päästöt, UV- ja hapenkestävä

Varastoitavuus: Orgaaniset liuottimet turvottavat Enkopuria[®], ei saa varastoida

läheisyydessä. Vähintään 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa,
säilytys lämpimässä

Säänkeston testaus: 10 000 tunnin jälkeen pintamatta, (Q.U.V. - B/4, UV/4h,
100% suhteellinen ilmankosteus 60 °C:ssa), ei muita muutoksia

Kulutus: 3,0 kg/m² vahvistettuna polyflex kuitukankaalla (110 g/m²)

Pohjusteet: Yleispohjustusaine 933 (bitumi, betoni, kivi, pelti, patinoitunut sinkki, puu),
Universal 2K lasi, PVC ja EPDM

Enke Werk -tiivistyksiä voi asentaa vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



www.kattoFIXer.fi
Puh. 045 2017 305

